

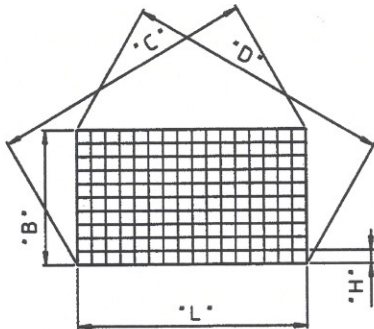
DEJO METAALINDUSTRIE B.V.

Tolerantieblad  
Persrooster

INDEXNR : 2

DATUM : 24-11-97

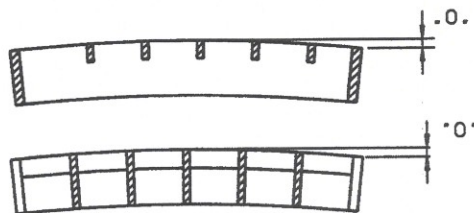
NUMMER : BN 703 B

DIAGONAAL VERSCHIL "C"- "D":


- IS MAXIMAAL 6 mm BIJ ROOSTERS  $\leq 1 M^2$
- IS 6 mm PER  $M^2$  BIJ ROOSTERS  $> 1 M$

ROOSTERMATEN "B" en "L"  $+0 / -4$  mm  
Tenzij anders vermeldt.


EINDMAASVERSCHIL "H" =  $\pm 2$  mm

BOL IN DRAAGSTAAF-/ VULSTAAF RICHTING :


- "O" is maximaal 3 mm als  $L/B \leq 600$  mm
- "O" is maximaal  $0.005 \times L/B$  mm als  $L/B > 600$  mm.

Schuinstand draagstaaf :

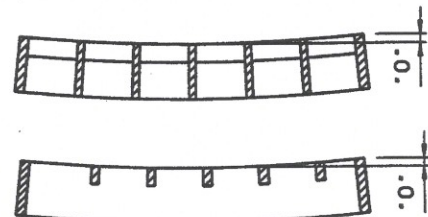
"P"max. =  $0.1 \times H$

Hogerstaande vulstaaf :


"q"max. = 1 mm




"F" IS MAXIMAAL  $0.0033 \times L$

HOL IN DRAAGSTAAF-/ VULSTAAF RICHTING :


- "O" is maximaal 2 mm als  $L/B \leq 1500$  mm
- "O" is maximaal 4 mm als  $L/B > 1500$  mm
- "L" is draagstaaftefle
- "B" is vulstaaftefle

Lager aangelaste rand :

"r"max. = 1 mm

Hoger aangelaste rand :

"S"max. = 1 mm

Schuinstand randprofiel :

"i"max. =  $0.1 \times H$