

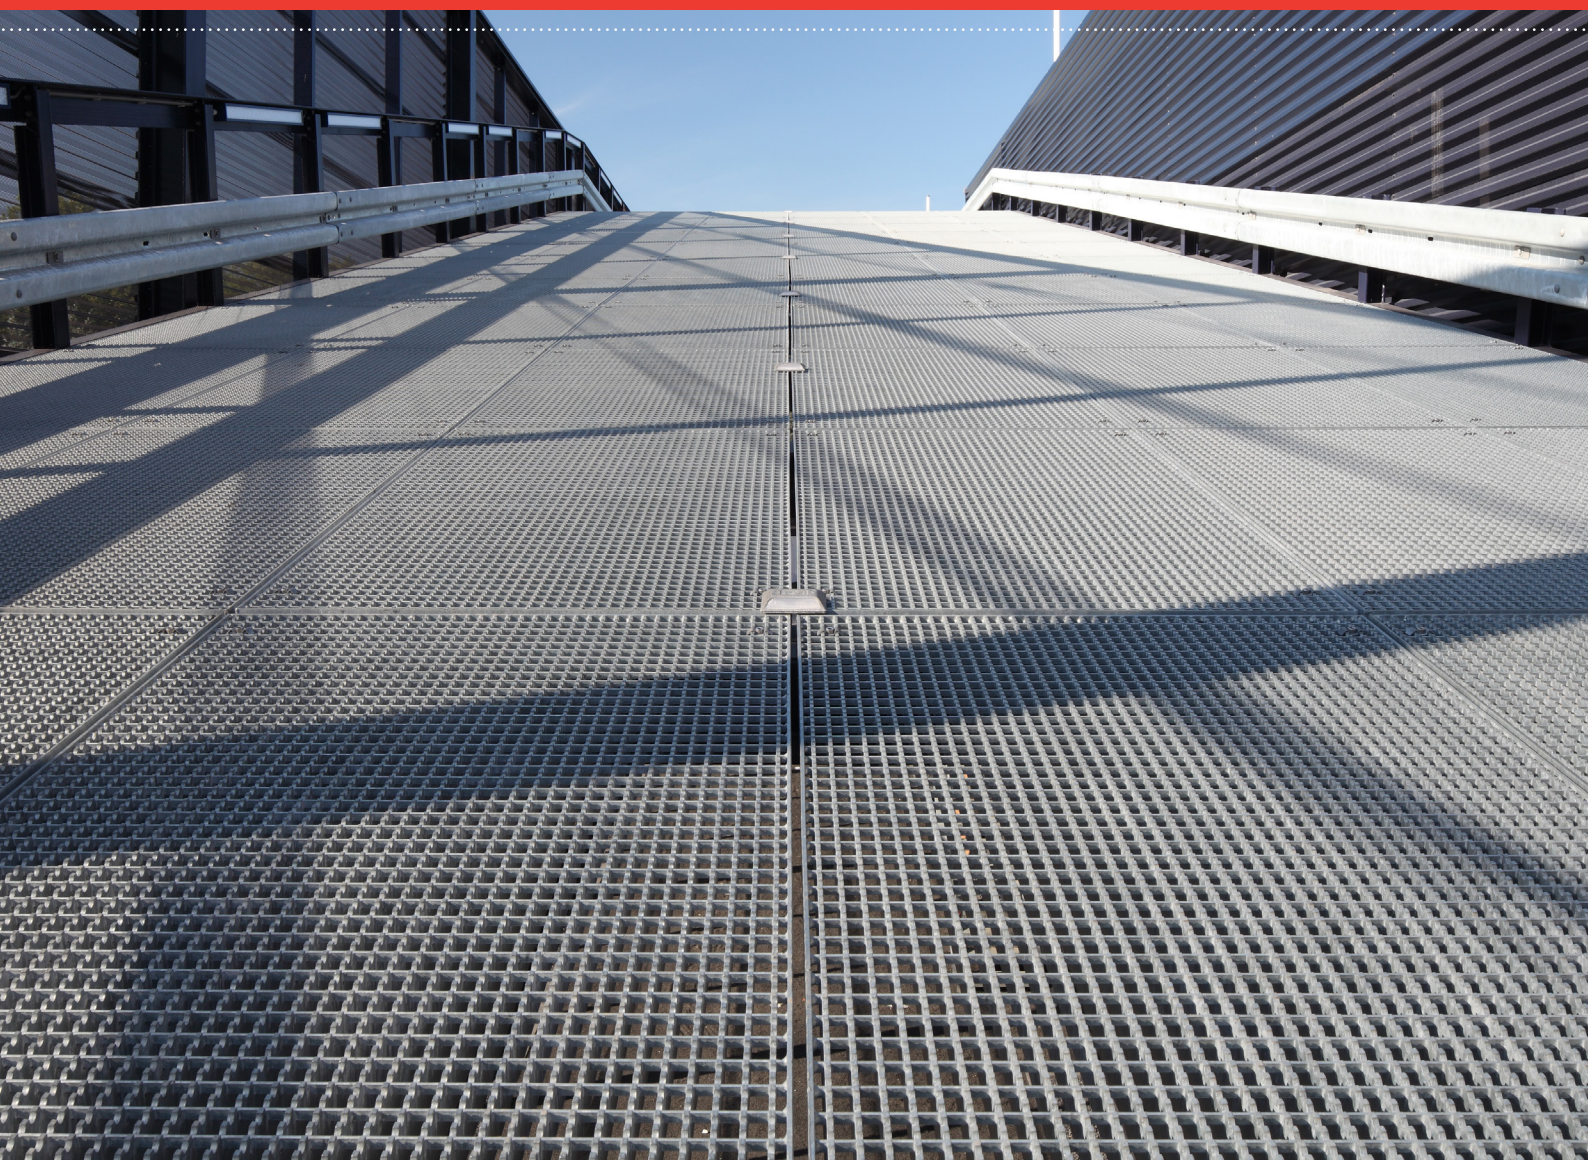





> ZWAARLASTROOSTERS DEJO PRESS HEAVY DUTY > CODE: **DPH**



Dejo is roosters. Welk type rooster of traptrede dan ook; **dejo** heeft het op voorraad of maakt het speciaal op maat. Dit geldt ook voor de traptreden van **dejo**. We hebben een ruim assortiment standaardmaten op voorraad van 500 tot 1200 mm. Een bestelling via onze webshop voor 11.00 uur wordt de volgende dag geleverd. Alle treden zijn standaard voorzien van een antislip profiel aan de voorzijde. Daarnaast kunnen we vrijwel elke afmeting op maat produceren met klant specifieke wensen. Traptreden met uitsparingen, verhoogde randen of specifieke vormen? Uitgevoerd met extra antislip karteling in de draag- en of vulstaaf? Voor **dejo** is het geen enkel probleem.




> ZWAARLASTROOSTERS DEJO PRESS HEAVY DUTY > CODE: **DPH**

> PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN ZWAARLASTROOSTERS DPH

TOEPASSING

Het **dejo** rooster DPH is een veelgebruikt type voor zware belasting zoals vrachtverkeer en heftrucks. De belasting van een rooster wordt bepaald door het krachtenspel van overspanning, draagstaven en mazenpatroon. Meer overspanning geeft meer doorbuiging en dus een lagere belasting. Een dichter mazenpatroon geeft meer draagstaven per rooster en dus een hogere belasting. Het toepassen van zwaardere draagstaven spreekt voor zich.



MAASWIJDENTABEL

geldt voor staal en RVS

DRAAGSTAAF AFSTAND H.O.H.	VULSTAAF AFSTAND H.O.H.							
	16,66	22,22	33,33	44,44	49,99	66,66	99,99	
16 ⁶⁶	•	•	•	•	•	•	•	
22 ²²	•	•	•	•	•	•	•	
33 ³³	•	•	•	•	•	•	•	
44 ⁴⁴	•	•	•	•	•	•	•	
49 ⁹⁹	•	•	•	•	•	•	•	
66 ⁶⁶	•	•	•	•	•	•	•	
99 ⁹⁹	•	•	•	•	•	•	•	
	Standaard maaswijdte 33,33 x 33,33 mm							

MATERIAAL: STAAL

AFMETINGEN

Bij roosters in thermisch verzinkte uitvoering geldt als leidraad voor de minimale- en maximale afmetingen het volgende:

- Draagstaaf lengte : 200 - 3000 mm
- Draagstaaf hoogte : 25 - 150 mm
- Draagstaaf dikte : 4 - 5 mm
- Lengte/breedteverhouding: 1 : 3 of 3 : 1
- Vulstaaf lengte : 200 - 2300 mm
- Vulstaaf hoogte : 10 - 60 mm
- Vulstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Roostergrootte : 0,50 - 2,5 m²
- Max. roostergewicht: 200 kg

NABEWERKING

Volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, eventueel voorzien van poedercoating d.m.v. TVP Duplex-proces. In de meeste gevallen is antislip uitvoering mogelijk.

DRAAGSTAVEN	25 x 4	25 x 5	70 x 5
	30 x 4	30 x 5	80 x 5
	35 x 4	40 x 5	90 x 5
	40 x 4	50 x 5	100 x 5
	50 x 4	60 x 5	120 x 5
	60 x 4		150 x 5
VULSTAVEN	10 x 3		
		12 x 5	
		20 x 5	
		25 x 5*	
		30 x 5*	

*op aanvraag



vloerroosters
wandroosters
kunststof roosters
dejogrip roosters

Kijk voor ons actuele aanbod op onze website
www.dejo.nl. U kunt hier online bestellen.