







Dejo is roosters. Welk type rooster of traptrede dan ook; **dejo** heeft het op voorraad of maakt het speciaal op maat. Dit geldt ook voor de traptreden van **dejo**. We hebben een ruim assortiment standaardmaten op voorraad van 500 tot 1200 mm. Een bestelling via onze webshop voor 11.00 uur wordt de volgende dag geleverd. Alle treden zijn standaard voorzien van een antislip profiel aan de voorzijde. Daarnaast kunnen we vrijwel elke afmeting op maat produceren met klant specifieke wensen. Traptreden met uitsparingen, verhoogde randen of specifieke vormen? Uitgevoerd met extra antislip karteling in de draag- en of vulstaaf? Voor **dejo** is het geen enkel probleem.



> PERSROOSTERTREDEN DEJO PRESS STAIRTREADS > CODE: DPS

> PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN PERSROOSTERTREDEN DPS


TOEPASSING

dejo persroostertreden (DPS) kunnen geheel op maat worden gemaakt, maar in de meeste gevallen wordt gebruikt gemaakt van standaard maten die uit voorraad leverbaar zijn. Elke traprede wordt standaard voorzien van twee schetsplaten met gatenpatroon voor de bevestiging en een antislip profiel aan de voorzijde. Daarnaast kunnen ook de draag- en/of vulstaven worden voorzien van antislip karteling.

MAASWIJDENTABEL

DRAAGSTAAF AFSTAND H.O.H.	VULSTAFAFSTAND H.O.H.							geldt voor staal, RVS
	11,11	22	33	44	49	66	99	
16 ⁶⁶	•	•	•	•	•	•	•	
22 ²²	•	•	•	•	•	•	•	
34 ³³	•	•	•	•	•	•	•	
44 ⁴⁴	•	•	•	•	•	•	•	
66 ⁶⁶	•	•	•	•	•	•	•	

Standaard maaswijdte 34, 33x33



STAAL

AFMETINGEN

Bij treden in thermisch verzinkte uitvoering geldt voor de minimale- en maximale afmetingen:

- Draagstaaf lengte : 140 - 2000 mm
- Draagstaaf hoogte : 20 - 150 mm
- Draagstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Vulstaaf lengte : 100 - 500 mm
- Vulstaaf hoogte : 10 - 50 mm
- Vulstaaf dikte : 2 - 5 mm

NABEWERKING

Gebruikelijk: volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, eventueel voorzien van coating d.m.v. TVP Duplex-proces. In de meest voorkomende situaties is antislip uitvoering mogelijk.

DRAAGSTAVEN

20 x 2	25 x 3	25 x 4	25 x 5	70 x 5
25 x 2	30 x 3	30 x 4	30 x 5	80 x 5
30 x 2	35 x 3	35 x 4	40 x 5	90 x 5
35 x 2	40 x 3	40 x 4	50 x 5	100 x 5
40 x 2	50 x 3	50 x 4	60 x 5	120 x 5
50 x 2		60 x 4		150 x 5

VULSTAVEN

10 x 2*	20 x 5			
10 x 3				

* Gebruikelijk bij draagstaven t/m 3 mm dikte

RVS 316 OF 304

AFMETINGEN

Bij treden in RVS uitvoering geldt als leidraad voor de minimale- en maximale afmetingen het volgende:

- Draagstaaf lengte : 140 - 1200 mm
- Draagstaaf hoogte : 20 - 50 mm
- Draagstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Vulstaaf lengte : 140 - 500 mm
- Vulstaaf hoogte : 10 - 50 mm
- Vulstaaf dikte : 2 - 5 mm

NABEWERKING

Gebeitst en gepassiveerd. In de meest voorkomende situaties is antislip uitvoering mogelijk.

DRAAGSTAVEN

20 x 2	30 x 3
	25 x 2
	30 x 2

VULSTAVEN

10 x 2	10 x 3

dejo


vloerroosters
wandroosters
kunststof roosters
dejogrip roosters

Kijk voor ons actuele aanbod op onze website
www.dejo.nl. U kunt hier online bestellen.

> PERSROOSTERTREDEN DEJO PRESS STAIRTREADS > CODE: DPS


> PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN PERSROOSTERTREDEN DPS

MAASWIJDTE 34, ³³ x 33, ³³ MM H.O.H., SCHETSPLATEN VOLGENS DIN					
Draagstaven:	Lengte:	A = 200 mm	A = 240 mm	270 mm	305 mm
25 x 2 mm:	500 mm	•			
	600 mm	•	•		
	700 mm	•	•		
30 x 2 mm:	800 mm	•	•	•	
	900 mm	•	•	•	
	1000 mm	•	•	•	
30 x 3 mm:	800 mm		•	•	•
	900 mm		•	•	•
	1000 mm		•	•	•
40 x 3 mm:	1200 mm		•	•	•



MAASWIJDTE 34, ³³ x 11, ¹¹ MM H.O.H., SCHETSPLATEN VOLGENS DIN				
Draagstaven:	Lengte:	A = 240 mm:	A = 270 mm:	A = 305 mm:
30 x 2mm:	800 mm		•	
30 x 3mm:	800 mm		•	
	1000 mm		•	
	1200 mm			•

MAATVOERING SCHETSPLATEN VOLGENS DIN			
A = 200	A = 240	A = 270	A = 305
B = 35	B = 35	B = 35	B = 35
C = 100	C = 120	C = 150	C = 180
D = 55	D = 55	D = 55	D = 55
E = 15	E = 15	E = 15	E = 15

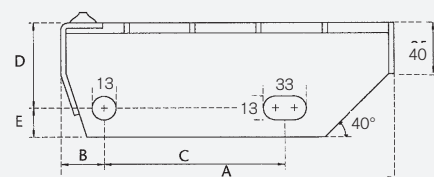

dejo

vloerroosters
wandroosters
kunststof roosters
dejogrip roosters

Kijk voor ons actuele aanbod op onze website
www.dejo.nl. U kunt hier online bestellen.