



dejo

bodengitter
wandgitter
kunstsoffgitter
dejogrip Roste

Mehr mit Gitterrosten



> LAMELLENGITTER DEJO PRESS LOUVRE > CODE: **DPL**

> PRODUKTINFORMATION

MASSANFERTIGUNG

dejo-Lamellengitter (DPL) sind Gitterroste, bei denen der Füllstab (Lamelle) in einem bestimmten Winkel in den Tragstab eingesetzt ist. Diese Art von Gittern wird hauptsächlich vertikal als Fassadengitter, Lüftungsgitter, Sonnenschutz oder Umzäunung. Das Maschenbild des Füllstabes bestimmt in hohem Maße die Licht-, Sicht- oder Luftdurchlässigkeit.

MATERIALEN

- Stahl : gemäß den unten genannten Spezifikationen
- RVS : Auf Anfrage
- Aluminium : Auf Anfrage

AUFBAU

- Tragstab: Standardbandbreiten von 20 bis 60 mm. Andere auf Anfrage.
- Füllstab Lamelle: Standardbandbreiten von 20 bis 60 mm. Andere auf Anfrage.
- Träger- und Füllstabstärke: 2 - 3 mm
- Randstabdicke: 4 oder 5 mm oder auf Wunsch mit Winkelprofil
- Füllstabposition: 30, 45° oder 60°. Andere auf Anfrage.

VEREDELUNG

- Stahl: vollständig verzinkt nach NEN-EN-ISO 146, Aluminium: eloxiert, Edelstahl: gebeizt und passiviert
- Pulverbeschichtet im TVP-Duplex-Verfahren

BEFESTIGUNG

- Löcher im Rand
- aufgeschweißte Bleche mit Loch
- aufgeschweißte Bleche mit Loch, ggf. mit teilweiser Füllstabausfräsung
- so genannte Bett-Haken-Konstruktion

TOLERANZEN

Die Toleranztafel für Lamellenroste senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

INDIVIDUALITÄT




dejo verfügt über die Technologie, um diese Gitterroste für Sie zu individualisieren. Wir tun dies in Absprache.


ABMESSUNGEN

- Abhängig von der Zusammensetzung der Trag- und Füllstäbe Lamelle in Kombination mit der Maschenweite.
- Oberfläche maximal 2 m²
 - Länge Füllstab Lamelle 1900 mm
 - andere Abmessungen auf Anfrage

MASCHENWEITE

TRAGSTAB ABSTAND MITTEABSTAND	FÜLLSTAB MITTEABSTAND					
	22, ²²	33, ³³	44, ⁴⁴	49, ⁹⁹	66, ⁶⁶	99, ⁹⁹
33 ³³	•	•	•	•	•	•
44 ⁴⁴	•	•	•	•	•	•
49 ⁹⁹	•	•	•	•	•	•
66 ⁶⁶	•	•	•	•	•	•
99 ⁹⁹	•	•	•	•	•	•

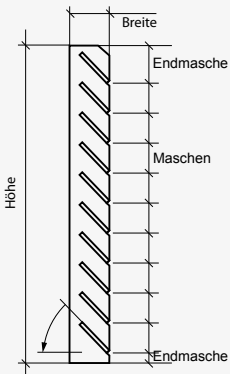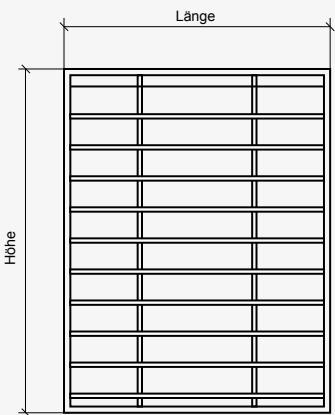

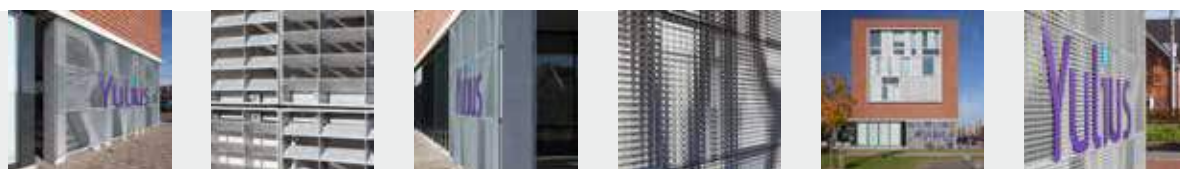

Fassade aus Lamellengittern, Barendrecht

keine Standard Fassade
kein Standard Gitter
kein Problem

das ist dejo