

dejo

**bodengitter
wandgitter
kunststoffgitter
dejogrip Roste**

Mehr mit Gitterrosten

> PRESSROSTSTUFEN DEJO PRESS STAIRTREADS > CODE: DPS

> PRODUKTMÖGLICHKEITEN

MASSANFERTIGUNG

dejo-Pressroststufen (DPS) können komplett nach Maß gefertigt werden, in den meisten Fällen werden jedoch Standardgrößen verwendet, die ab Lager verfügbar sind. Jede Stufe ist serienmäßig mit zwei Seitenblechen mit Lochmuster für die Befestigung und einem Anti-Rutsch-Profil an der Vorderseite ausgestattet. Darüber hinaus können auch die Trag- und/oder Füllstäbe mit einer rutschhemmenden Rändelung versehen werden.

MASCHENWEITE	gilt für Stahl, RVS						
TRAGSTAB ABSTAND	MITTEABSTAND						
MITTEABSTAND	11, ¹¹	22	33	44	49	66	99
16 ⁶⁶	•	•	•	•	•	•	•
22 ²²	•	•	•	•	•	•	•
34 ³³	•	•	•	•	•	•	•
44 ⁴⁴	•	•	•	•	•	•	•
66 ⁶⁶	•	•	•	•	•	•	•

Standard Maschenweite 34, 33x33

STAHL

ABMESSUNGEN

Für Stufen in feuerverzinkter Ausführung gilt für die Mindest- und Höchstmaße:

- Tragstablänge : 140 - 2000 mm
- Füllstablänge : 100 - 500 mm
- Tragstabhöhe : 20 - 150 mm
- Füllstabhöhe : 10 - 50 mm
- Tragstabstärke : 2 - 5 mm
- Füllstabstärke : 2 - 5 mm

VEREDELUNG

Üblich: vollständig feuerverzinkt nach NEN-EN-ISO 1461, bei Bedarf beschichtet nach dem TVP-Duplex-Verfahren. In den meisten Fällen ist eine rutschhemmende Ausführung möglich.

TRAGSTAB

20 x 2	25 x 3	25 x 4	25 x 5	70 x 5
25 x 2	30 x 3	30 x 4	30 x 5	80 x 5
30 x 2	35 x 3	35 x 4	40 x 5	90 x 5
35 x 2	40 x 3	40 x 4	50 x 5	100 x 5
40 x 2	50 x 3	50 x 4	60 x 5	120 x 5
50 x 2		60 x 4		150 x 5

FÜLLSTAB

10 x 2 *	20 x 5			
10 x 3				

* Für Tragstäbe bis zu einer Dicke von 3 mm

RVS 316 ODER 304

ABMESSUNGEN

Für Stufen in Edelstahlausführung gelten die folgenden Angaben als Richtwerte für die minimalen und maximalen Abmessungen:

- Tragstablänge : 140 - 1200 mm
- Füllstablänge : 140 - 500 mm
- Tragstabhöhe : 20 - 50 mm
- Füllstabhöhe : 10 - 50 mm
- Tragstabdicke : 2 - 5 mm
- Füllstabstärke : 2 - 5 mm

VEREDELUNG

Gebeizt und passiviert. Rutschhemmende Ausführung in den meisten Fällen möglich.

TAGSTÄBE

20 x 2	30 x 3
	25 x 2
	30 x 2

FÜLLSTAB

10 x 2	10 x 3


> PRESSROSTSTUFEN DEJO PRESS STAIRTREADS > CODE: **DPS**

> VORRAT

MASCHENWEITE 34,33 X 33,33 MM MITTEABSTAND, SEITENPLATTEN NACH DIN					
Tragstäbe:	Länge:	A = 200 mm	A = 240 mm	270 mm	305 mm
25 x 2 mm:	500 mm	▪			
	600 mm	▪	▪		
	700 mm	▪	▪		
30 x 2 mm:	800 mm	▪	▪	▪	
	900 mm	▪	▪	▪	
	1000 mm	▪	▪	▪	
30 x 3 mm:	800 mm		▪	▪	▪
	900 mm		▪	▪	▪
	1000 mm		▪	▪	▪
40 x 3 mm:	1200 mm		▪	▪	▪

MASCHENWEITE 34,33 X 11,11 MM MITTEABSTAND, SEITENPLATTEN NACH DIN				
Tragstäbe:	Länge:	A = 240 mm:	A = 270 mm:	A = 305 mm:
30 x 2mm:	800 mm		▪	
30 x 3mm:	800 mm		▪	
	1000 mm		▪	
	1200 mm			▪

BEMESSUNG VON SEITENPLATTEN NACH DIN			
A = 200	A = 240	A = 270	A = 305
B = 35	B = 35	B = 35	B = 35
C = 100	C = 120	C = 150	C = 180
D = 55	D = 55	D = 55	D = 55
E = 15	E = 15	E = 15	E = 15

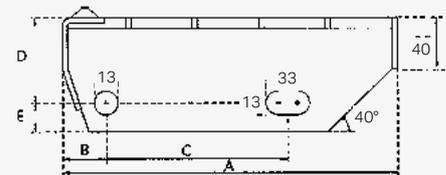

ONLINE BESTELLEN Unser aktuelles Angebot finden Sie auf unserer Website www.dejo.nl. Hier können Sie online bestellen.

